


Redistribuce RIP – OSPF

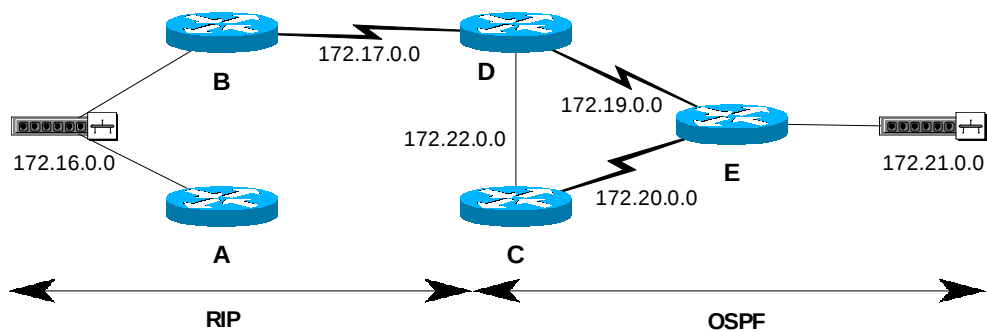

- Zprovozněte mezi routery **A,B** a sítí 172.17.0.0 na routeru **D** protokol RIP.
- Mezi routery **C,D,E** (sítě 172.19 až 172.22) nakonfigurujte protokol OSPF v area 0.
- Nakonfigurujte na routeru D redistribuci mezi protokoly RIP a OSPF :

```
router rip
  network 172.17.0.0
  redistribute ospf 1
  default-metric 3
router ospf 1
  network 172.19.0.0 area 0
  network 172.22.0.0 area 0
  redistribute rip
  default-metric 100
```

Zkontrolujte routovací tabulky a prověřte konektivitu mezi všemi routery.